

9. Гарантия

Гарантия на изделие составляет 24 месяца со дня продажи.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

10. Дата изготовления

Дата изготовления указана на этикетке упаковочной коробки.

Адрес предприятия-изготовителя

HL Hutterer & Lechner GmbH

2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5

Österreich (Austria)

Tel.: 0043/(0) 22 35/862 91-0, Fax DW 52

www.hutterer-lechner.com

www.hl.at



Эластичная гидроизоляционная мембрана серии HL800P.2

Паспорт



1. Назначение

Мембрана предназначена для герметичного прохода через строительные конструкции двух труб диаметром, находящимся в пределах 40-50 или 63-75 мм с гладкой наружной поверхностью из различных материалов (ПП, сталь, чугун) причем наличие продольных или поперечных канавок на них не допускается.

2. Описание

Эластичная водо- и газонепроницаемая мембрана, в соответствии с п. 8.8 СП 30.13330.2020. «Пересечение трубопроводами наружных стен подвала и фундамента здания следует выполнять под углом 90° – с зазором вокруг трубы 0,2 м между трубопроводом и строительными конструкциями и заделкой отверстия в стене водо- и газонепроницаемым (в газифицированных районах) эластичным материалом, в мокрых грунтах – с установкой сальника.»

3. Комплектность поставки

3.1. 2 предохранительные гайки из ПП с конической резьбой.

3.2 Мембрана с фартуком из ПВХ 400x590 мм с двумя EPDM манжетами с многоязычковыми уплотнительными соединениями.

4. Технические характеристики

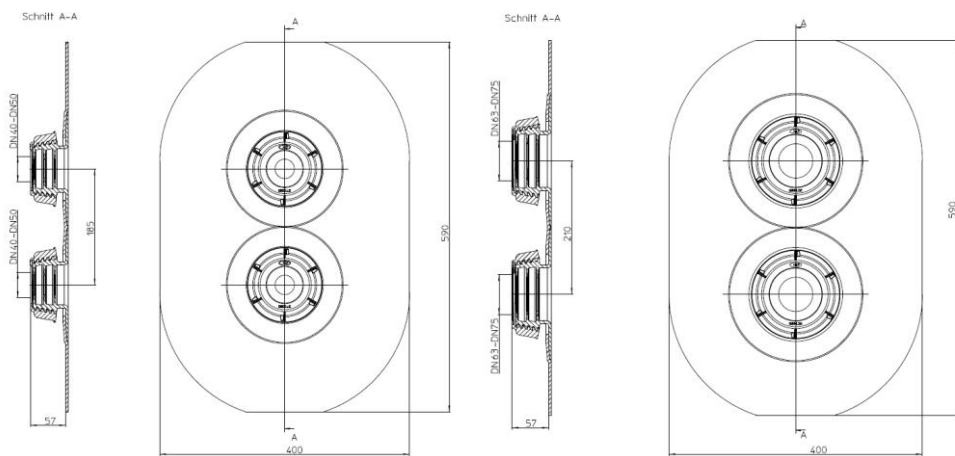


Рис. 1. HL800P.2/40-50

HL800P.2/63-75

Артикул	HL800P.2/40-50	HL800P.2/63-75
Присоединительные размеры	40-50 мм	63-75 мм
Вес	1,70 кг	1,82 кг
Срок службы	не менее 50 лет	

5. Особенности монтажа

Обязательные требования для газифицированных районов!

5.1. Манжета и трубы должны быть очищены от загрязнений.

5.2. На трубах должны быть заглажены заусеницы и царапины, а вся поверхность в месте прилегания уплотнения смазана сантехнической смазкой. Концы труб, на который надеваются манжеты, должны иметь фаску под углом 30-45° и не должен иметь зазубрин.

5.3. Из ПВХ мембраны вырезается квадрат со стороной 700 мм и отверстием в центре шириной 200 и высотой 300 мм, и приклеивается с помощью контактного клея для ПВХ мембран с внешней стороны стены фундамента вокруг монтажного отверстия для ввода трубопровода.

5.4. Мембрана со снятыми предохранительными гайками надевается на гладкие концы труб.

5.5. С помощью строительного фена мембрана приваривается (или приклеивается специальным клеем) к наклеенному ранее квадрату.

5.6. Поверх мембраны точно так же приваривается (приклеивается) основной гидроизоляционный слой из ПВХ мембраны.

5.7. Надеваются и затягиваются предохранительные гайки. Гайки служат для защиты многоязычковых уплотнений от повреждений при засыпке фундамента грунтом.

5.8. После окончания монтажа трубы должны перемещаться внутри манжет только в пределах теплового расширения материалов.

5.9. В случае демонтажа и повторной сборки следует действовать в соответствии п. 5.1, 5.2, 5.4 и 5.7.

6. Условия эксплуатации

Не допускаются удары и другие воздействия, приводящие к механическим или термическим повреждениям эластичной мембраны и предохранительных гаек.

7. Качество продукции

Эластичная гидроизоляционная мембрана соответствует требованиям ГОСТ 23289-2016 (сертификат соответствия РОСС RU.32748.04ЭП30.ОС16.00073), а также соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 3) (экспертное заключение №2246г/2017).

8. Упаковка

Картонная коробка 93x580x580 мм.

1 шт.