


Новинка в HL



**HL2000RS «СУХОЙ» сифон PRIMUS с
встроенным обратным клапаном**

HL2000RS

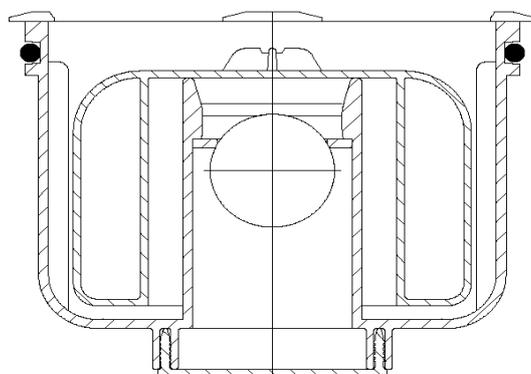

При установке трапа в ванных комнатах люди часто сталкиваются с тем, что при сливе воды из ванны или мойки трап «подтапливается», т.е. вода выплёскивается из решётки трапа на пол. Такое явление может возникнуть – когда все приборы подключаются к единому лежаку, его диаметр равен 50 мм, а уклон составляет менее 2-х процентов!

Для предотвращения подтопления ванной комнаты можно в определённых трапах заменить сифон на **HL2000RS – «СУХОЙ» сифон с встроенным обратным клапаном**. При обратном потоке воды всплывает находящийся внутри сухого сифона шар из каучука и перекрывает приёмный патрубок, тем самым не давая воде возможности выплеснуться из трапа!

Подходящие трапы:

HL2000RS подходит ко всем трапам серий HL310N(H)(Pr)(R)(G) и HL510N(H)(Pr)(R)(G).

При замене уплотнительного резинового кольца на HL01086D, подходит к трапам серий HL310N(H)(Pr)-3000 и HL510N(H)(Pr)-3000.

Принять во внимание:

- HL2000RS согласно EN 13564-1 **не относится** к обратным клапанам, так как гарантия на герметичность даётся только при высоте водяного столба не более 300мм (0,03бар)
- Из-за заужения диаметра приёмного патрубка сифона уменьшается его пропускная способность до **0,27л/с**.

Технические данные:

Пропускная способность: 0,27 л/с
Герметичность: 0,03 бар (300 мм водного столба)
Материал: ABS/ PP/ каучук
Гидрозатвор: 50 мм
Вес: 0,125 кг/ шт.
Упаковка: ПЭ пакет

Штрих-код:

Простой штрих: 900 30 760 37 537

Цена:

см. прайслист