

Дренажное кольцо

HL150

**Паспорт
и руководство по эксплуатации**



1. Назначение

Дренажное кольцо предназначено для использования с трапами для балконов и террас серий HL3100T и HL5100T или надставными элементами серий HL8500(H) при необходимости отведения воды с уровня гидроизоляционного слоя на инверсионных кровлях.

2. Комплектность поставки

1. Дренажное кольцо из ПП.


3. Устройство и технические характеристики

Рабочая температура

от -50 до +100°C

Срок службы

не менее 50 лет

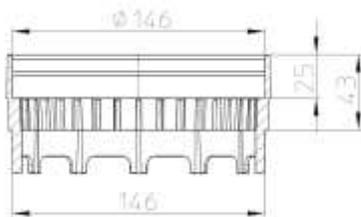

4. Монтаж

При монтаже инверсионной кровли дренажное кольцо устанавливается в корпус смонтированного трапа для обеспечения отведения воды с уровня гидроизоляции. Сверху в него устанавливается надставной элемент HL8500(H) или удлинитель HL3400.

5. Условия эксплуатации

Не допускаются удары и другие воздействия, приводящие к механическим или термическим повреждениям дренажного кольца.

6. Качество продукции

Дренажное кольцо соответствует требованиям ГОСТ 23289-2016 (сертификат соответствия РОСС RU.32748.04ЭП30.ОС16.00073), а также соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 3) (экспертное заключение №2246г/2017).

7. Упаковка

ПЭ пакет 1 шт.

8. Гарантия изготовителя

Гарантия на изделие составляет 24 месяца со дня продажи.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

Адрес предприятия-изготовителя

HL Hutterer & Lechner GmbH

2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5

Österreich (Austria)

Tel.: 0043/(0) 22 35/862 91-0, Fax DW 52

www.hutterer-lechner.com

www.hl.at