

**Сдвоенный соединительный  
элемент 6/4”x3/4”**

**HL6**

**Паспорт  
и руководство по эксплуатации**



## 1. Назначение


Соединительный элемент предназначен для отвода в канализацию стоков от двух стиральных или посудомоечных машин.

## 2. Описание

Соединительный элемент для отведения стоков в систему канализации, с двумя входами 3/4" для подключения двух сливных шлангов 17-23 мм, с соединительной резьбой 6/4".

## 3. Комплектность поставки

1. Угловые штуцеры 3/4" с накидной гайкой 1" из ПП – 2 шт.
2. Корпус соединительного элемента 2x1"х6/4" из ПП.

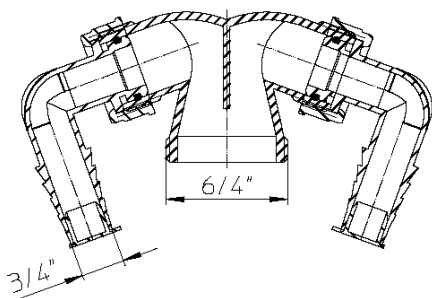

**HL6**

## 4. Технические характеристики

Присоединительные размеры	вход 3/4" для сливных шлангов 17-23 мм: резьбовое соединение 1". выпуск 6/4"
Вес	0,06 кг
Срок службы	не менее 50 лет
Рабочий диапазон температуры стоков	от 0 до 95°C

## 5. Качество продукции

Соединительный элемент соответствует требованиям ГОСТ 23289-2016 (сертификат соответствия № РОСС АТ.НА39.Н01221).

## 6. Условия эксплуатации

Не допускаются удары и другие воздействия, приводящие к механическим или термическим повреждениям корпуса соединительного элемента.

## 7. Упаковка

Мешок из ПЭ

1 шт.

## 8. Гарантия

Гарантия на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи.

*Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.*

## 9. Адрес предприятия-изготовителя

**HL Hutterer & Lechner GmbH**

2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5

**Österreich (Austria)**

Tel.: 0043/(0) 22 35/862 91-0, Fax DW 52

[www.hl.at](http://www.hl.at)