






SIPHONS ABLÄUFE

327 x 164(185)

Ø 110/100/  
90/75







255

490

# HL Дождеприемники 17. Для ливневой канализации

DN110  
**17**



# HL Дождеприемники

## Основная информация для проектирования и монтажа

В современном здании со скатной кровлей одна из важнейших систем - это система ливневой канализации. Обычно ливневая канализация состоит из трех основных элементов: система сбора осадков (каналы, лотки и желоба), система их транспортирования и система очистки. Мы рассмотрим первую систему - сбора осадков и соединение её со второй - системой наружной канализации. Если вода из наружных водосточных труб просто выливается на отмостку, это приводит к повреждению элементов фасада, разрушению цоколя, преждевременному износу фундамента из-за чрезмерно высокой гидростатической нагрузки. Как правильно соединить эти две системы? Вот несколько советов для решения этой проблемы:

▲ Осенью водосточные системы систематически забиваются листвой и другим мусором, что затрудняет сток воды и приводит к намоканию фасада здания и образованию сосулек при перепадах температуры.

Обслуживание кровли подразумевает осмотр кровли, обнаружение повреждений, уборку мусора, очистку желобов, водосточков от листвы и прочего мусора, герметизация всевозможных примыканий, т.е. своевременное устранение всех выявленных дефектов. Это очень важный момент эксплуатации здания. Но место соединения наружных водосточных труб с системой наружной канализации тоже необходимо регулярно осматривать и чистить. Значит, обязательно должна быть прочистка, легко доступная для

обслуживания.

▲ Если система ливневой канализации соединяется с бытовой (например: в колодце), необходимо предусмотреть защиту от проникновения запахов из канализации, причем, незамерзающую.

▲ Для правильного выбора конфигурации системы ливневой канализации, нужно учитывать количество осадков, выпадающих в данной местности, согласно СП 32.13330.2018.

Нормативные документы

СП32.13330.2018 „Канализация. Наружные сети и сооружения“

Пропускная способность: 11 л/с, увеличена более чем на 50%!



Лючок для прочистки и заслонка – с резиновыми уплотнениями, это предотвращает проникновение запаха из канализации, если выпуск дождеприёмника соединяется с общесплавной канализацией



Новый патрубок с эксцентриком Ø80, 100 или 120 мм: для присоединения водосточных труб



Новый листвоуловитель: увеличенного размера, оборудован переливной трубой. Если корзина листвоуловителя полностью забьётся листьями, переливная труба обеспечивает достаточную пропускную способность.



Выпускной патрубок: DN110/125



Новая ручка: лёгкость открытия лючка для прочистки



Соединение с водосточной трубой: эксцентриковое, с плавной регулировкой по горизонтали; соединительный патрубок имеет высоту 50 мм для компенсации вертикальных удлинений водосточной трубы.





## HL Дождеприёмник – HL600NHO



Если водосточная система проходит внутри здания и имеет горизонтальный выпуск ниже уровня земли, то в этом случае можно использовать дождеприёмник HL600NHO! Он обладает всеми преимуществами нового дождеприёмника HL600N, и оборудован герметичным горизонтальным раструбом DN110!





## HL Декоративная крышка – HL601i Подходит для всех видов покрытий на отмостке

С новой декоративной крышкой HL601i (индивидуальной) дождеприёмник HL600N может быть использован с любыми видами декоративного покрытия отмостки

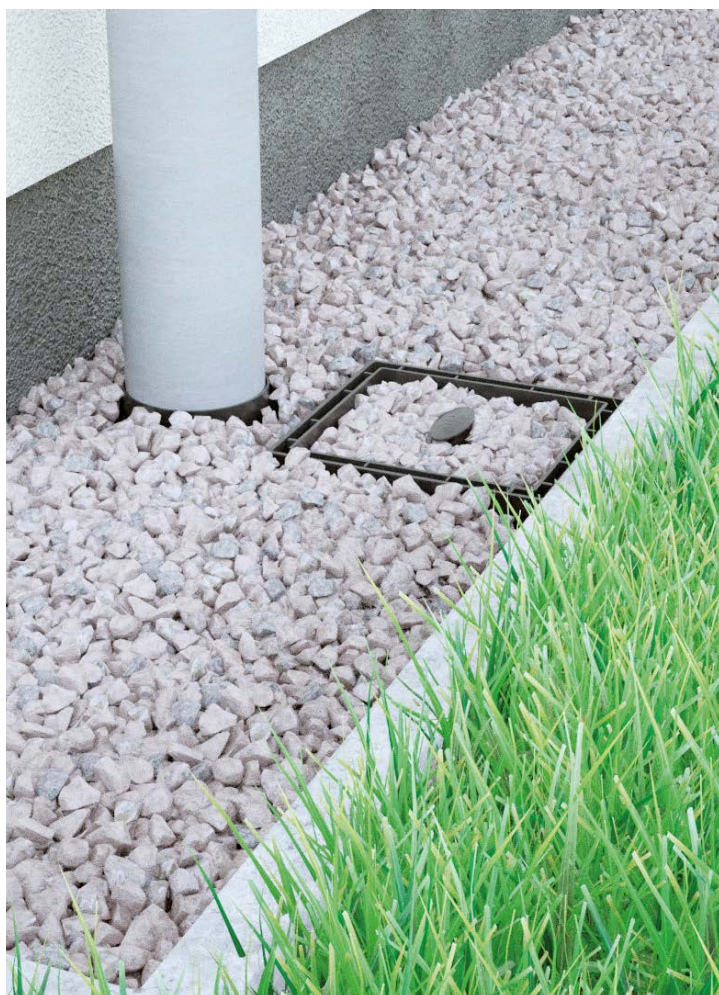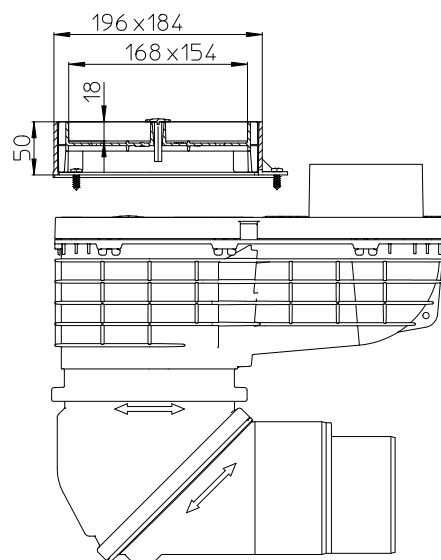



## HL Дождеприёмник - HL600N - Инструкция по монтажу



1. Установите дождеприёмник



2. Выберите переходник соответствующий диаметру водосточной трубы и установите его



3. Присоедините водосточную трубу



4. Отрегулируйте направление и угол установки выпускного патрубка



5. Присоедините отводящую трубу  
DN110 - напрямую  
DN125 - отпилите участок Ø110 мм!



6. Готово!

## HL Дождеприёмник - HL600N - Обслуживание / чистка



1. Листья, хвоя, ветки попадают в листвоуловитель.



2. Поднимите крышку лючка для прочистки



3. Достаньте и очистите листвоуловитель

## HL Дождеприёмники – Техническая информация


**HL600N** Дождеприёмник с высокой пропускной способностью с двумя шарнирными соединениями

**HL600NG** Дождеприёмник как HL600N, но с видимыми частями из чугуна


### Данные

|                             |                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пропускная способность      | DN100: 10 л/с<br>DN125: 11 л/с                                                                                                               |
| Материал                    | HL600N: ПП<br>HL600NG: ПП/чугун                                                                                                              |
| Соединение                  | Для водосточных труб DN80, DN100, DN120                                                                                                      |
| Выпуск                      | DN110/125, плавная регулировка выпуска по вертикали - от 0° до 90° и по горизонтали - от 0° до 360°                                          |
| Запахозапирающее устройство | Механическое                                                                                                                                 |
| Норма                       | DIN 12056, Önorm B 2501                                                                                                                      |
| Рекомендуется для           | Соединения с пластмассовыми раструбными трубами                                                                                              |
| комплект поставки входит    | Листоуловитель с переливной трубой, соединительные элементы для водосточных труб Ø 80, 100, 120, лючок для прочистки с резиновым уплотнением |
| Дополнительная информация   | Выпуск можно поворачивать на 360°                                                                                                            |

### HL600N

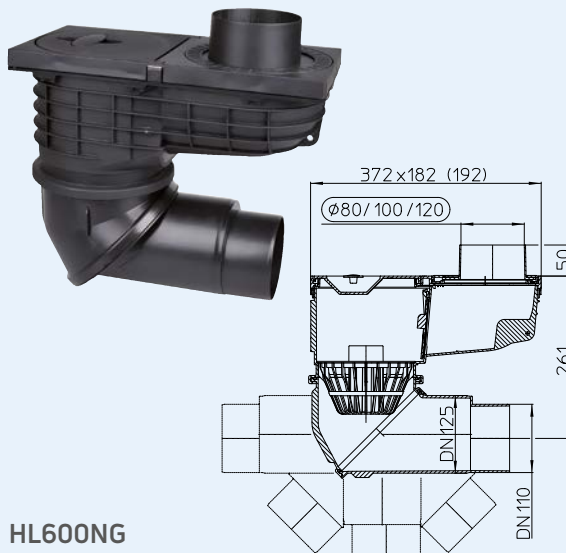

### HL600NG

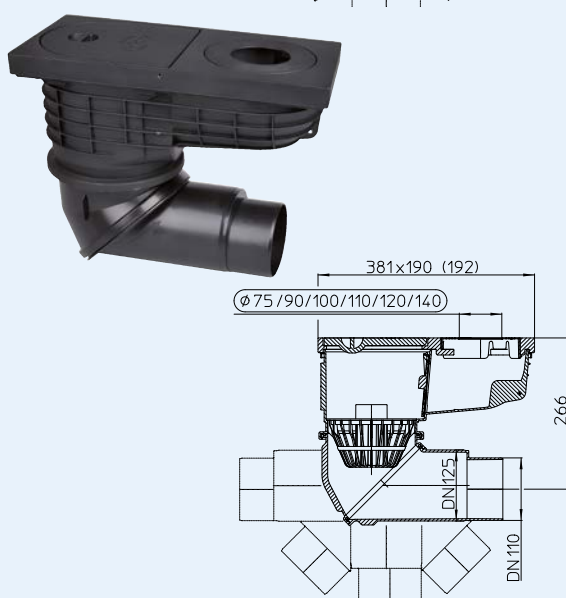

### HL600N

HL0600N.1E



### HL600NG

HL0600N.11E



HL0600N.2E



HL0600N.4E



HL0600N.3E




| Артикул | Размер    | Видимая часть | Вес    | Штрих-код | Шт. в упаковке |
|---------|-----------|---------------|--------|-----------|----------------|
| 600N    | DN110/125 | ПП            | 1627 г | +044122   | 1              |
| 600NG   | DN110/125 | чугун         | 8800 г | +044696   | 1              |

**HL601i** Декоративная крышка для HL600N/ HL600NHO

### Данные

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал          | ПП                                                                                  |
| Высота            | 50 мм                                                                               |
| Рекомендуется для | заполнения гравием, вклеивания плитки и т.д. для оформления отмостки вокруг здания. |

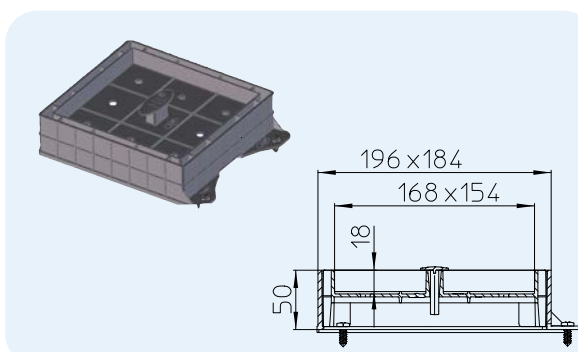


| Артикул | Размер     | Вес   | Штрих-код | Шт. в упаковке |
|---------|------------|-------|-----------|----------------|
| 601i    | 196x184 мм | 328 г | +044191   | 1              |

**HL600NHO** Дождеприёмник с горизонтальным входным патрубком для декоративной облицовки фасадов  
**HL600NGHO** Дождеприёмник как HL600NHO, но с видимыми частями из чугуна


#### Данные

|                             |                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пропускная способность      | DN100: 10 л/с<br>DN125: 11 л/с                                                                      |
| Материал                    | HL600NHO: ПП<br>HL600NGHO: ПП/чугун                                                                 |
| Соединение                  | Раструб DN110                                                                                       |
| Выпуск                      | DN110/125, плавная регулировка выпуска по вертикали - от 0° до 90° и по горизонтали - от 0° до 360° |
| Запахозапирающее устройство | Механическое                                                                                        |
| Норма                       | DIN 12056, Önorm B 2501                                                                             |
| Рекомендуется для           | соединения с водосточными трубами за декоративной облицовкой фасада                                 |
| комплект поставки входит    | Листоуловитель с переливной трубой, лючок для прочистки с резиновым уплотнением                     |
| Дополнительная информация   | Выпуск вращается на 360°                                                                            |

#### HL600NHO

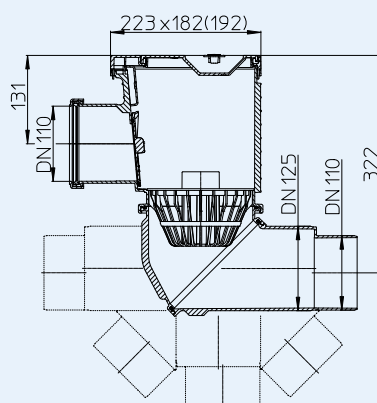

#### HL600NGHO

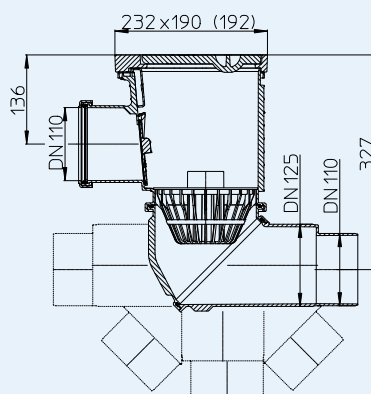

#### HL600NHO HL600NGHO

HL0600N.2E



HL0600N.4E



HL0600N.3E



| Артикул | Размер    | Видимая часть | Вес    | Штрих-код | Шт. в упаковке |
|---------|-----------|---------------|--------|-----------|----------------|
| 600NHO  | DN110/125 | ПП            | 1556 г |           | 1              |
| 600NGHO | DN110/125 | чугун         | 6400 г |           | 1              |