



## HL90Prblue HL90Prblue-3000



## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ТРАПА С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ DN40/50, Q = 0,43 Л/СЕК



RU ТРАП



НЕ БОЛЕЕ 100°



НЕ СВАРИВАЕТСЯ



НЕ КЛЕИТЬ



СНЯТЬ ЗАЩИТНУЮ ПЛЕНКУ



ПОДРЕЗАТЬ



ОЧИСТИТЬ



МОНТАЖНАЯ ЗАГЛУШКА




ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

### МОНТАЖ С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОМПЛЕКТОВ)\*

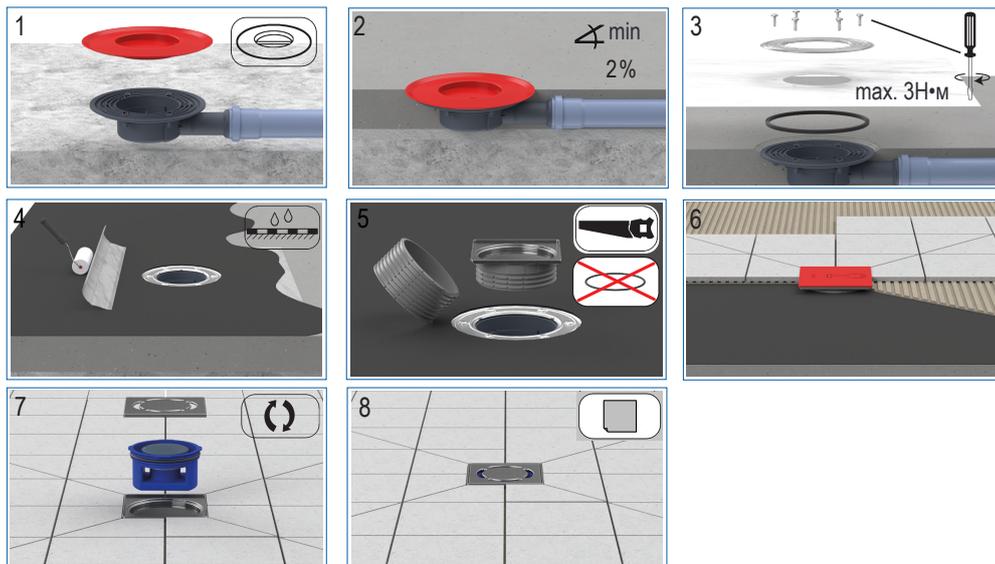

\*ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОМПЛЕКТЫ ПРИОБРЕТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО:

HL83 - для гидроизоляции на основе EPDM мембран  
 HL83.H - для гидроизоляции на основе битума  
 HL83.P - для гидроизоляции на основе ПВХ мембран

HL83.PP - для гидроизоляции на основе ПП мембран  
 HL83.M - для обмазочных гидроизоляционных материалов  
 HL83.0 - для механического крепления гидроизоляции

ООО "ХЛ-РУС"  
 140187, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЖУКОВСКИЙ, УЛ. КОРОЛЁВА,  
 Д. 2, СКЛАД № 1  
 WWW.HLRUS.COM ZAVOD@HLRUS.COM



## HL90Prblue HL90Prblue-3000



HL037Pr.1E



HL037N.0E



HL090.5E



HL090.5KK



HL037N.2E



HL3200



HL01067D



HL0300.0EN



HL90K

ООО "ХЛ-РУС"  
140187, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЖУКОВСКИЙ, УЛ. КОРОЛЕВА,  
Д. 2, СКЛАД № 1  
WWW.HLRUS.COM ZAVOD@HLRUS.COM

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ТРАПА С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ DN40/50, Q = 0,43 Л/СЕК



RU ТРАП



НЕ БОЛЕЕ 100°



НЕ СВАРИВАЕТСЯ



НЕ КЛЕИТЬ



СНЯТЬ ЗАЩИТНУЮ ПЛЕНКУ



ПОДРЕЗАТЬ



ОЧИСТИТЬ



МОНТАЖНАЯ ЗАГЛУШКА





ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

### МОНТАЖ БЕЗ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ



### ПРОЧИСТКА

