

**Изготовитель**  
**HL Hutterer & Lechner GmbH**  
2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5  
**Österreich (Austria)**  
Tel.: 0043/(0) 22 35/862 91-0, Fax DW 52  
www.hutterer-lechner.com  
[www.hl.at](http://www.hl.at)



## Трап серии HL 71

### Паспорт



## 1. Назначение

Трап предназначен для отвода в канализацию с уровня пола сточных вод с большим количеством механических включений, монтируется в помещениях без гидроизоляции.

## 2. Описание

Трап для внутренних помещений с горизонтальным выпуском DN110, с корпусом из ABS и пластиковой решеткой (решетка из чугуна для HL71G), с лючком-прочисткой и грязесборником для предотвращения попадания в канализацию посторонних предметов, с сифоном высотой 60мм.

## 3. Комплектация

1. Решетка 155x225 мм из пластика (из чугуна для HL71G).
2. Грязесборник с ручкой (ведерко).
3. Корпус трапа из ABS с горизонтальным выпуском DN110.

## 4. Технические характеристики

Артикул	Присоединительные размеры	Пропускная способность	Вес
HL71	DN110	2,3 л/с	1400 г
HL71G	DN110	2,3 л/с	2950 г

Максимальная разрешенная нагрузка

HL71	до 300 кг.
HL71G	до 1500 кг.

Срок службы

	не менее 50 лет
--	-----------------

Температура отводимой жидкости

	до 100°C
--	----------

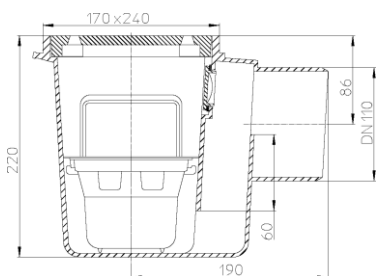


Рис. 1. Трап HL71.

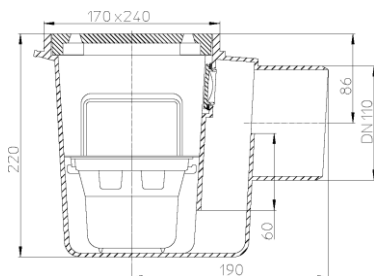


Рис. 2. Трап HL71G.

## 5. Особенности монтажа

5.1. Выпускной патрубок трапа HL71(G) предназначен для соединения с любой канализационной раструбной трубой из ПВХ или ПП (RENAU, WAVIN и т.д.). Если для канализации применяются стальная или чугунная безраструбная труба (SML), необходимо использовать переходник с ПП/ПВХ на Чугун/Сталь (например HL9/1).

5.2. В корпусе есть лючок-прочистка, которая позволяет, при необходимости, прочищать трубопровод после трапа.

5.3. Для использования трапа HL71(G) в качестве транзитного, может применяться модификация HL71.1(G)/50.

## 6. Условия эксплуатации

Не допускаются удары и другие воздействия, приводящие к механическим или термическим повреждениям корпуса трапа.

## 7. Качество продукции

Трап соответствует требованиям ГОСТ 23289-2016 (сертификат соответствия РОСС RU.32748.04ЭП30.OC16.00073), а также соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 3) (экспертное заключение №2246г/2017).

## 8. Упаковка

Картонная коробка 460x300x520 мм 4 шт.

## 9. Гарантия

Гарантия на изделие составляет 24 месяца со дня продажи.

## 10. Дата изготовления

Дата изготовления указана на этикетке упаковочной коробки.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.