

Комплект электрообогрева

HL609

Паспорт

EAC

1. Назначение

Комплект электрообогрева предназначен для обогрева всех моделей трапов серии PERFEKT (HL605, 606, 615, 616).

2. Описание

Комплект электрообогрева состоит из греющего кабеля длиной 2 м, фольгированного скотча и теплоизоляции.

3. Комплектность поставки

1. Греющий кабель 2м x 18 Вт (36Вт)
2. Фольгированный скотч
3. Самоклеящаяся теплоизоляция из вспененного ПЭ
4. Инструкция по монтажу

4. Устройство и технические характеристики

Марка кабеля: FS-B-2X

Рабочая длина кабеля: 2 м

Напряжение: 220 В

Теплоотдача: 18 Вт/м

Электрическое сопротивление: 0,009 Ом/м

Максимальный потребляемый ток: 0,16 А

Наименьший радиус изгиба кабеля: 25 мм

Максимальная температура поверхности кабеля: + 65 °С

Максимальная температура внутренней поверхности сточного устройства: + 55 °С

Минимальная температура окружающего воздуха, до которой вода в сточной воронке не замерзает: - 22 °С

Класс защиты: 0

5. Особенности монтажа

- 5.1. Корпус трапа очищается от пыли.
- 5.2. Кабель оборачивается вокруг корпуса трапа.
- 5.3. Кабель фиксируется с помощью фольгированного скотча.
- 5.4. Клеящийся утеплитель спирально навивается на трап, покрывая весь обогреваемый участок.

! - нагревательный кабель наматывать только на корпус трапа (не изгибать и не сдавливать);

- запрещается применять растягивающую нагрузку к нагревательному кабелю;
- запрещается использовать острые предметы при монтаже греющего кабеля;
- кабель не перегревается даже если витки кабеля пересекаются;
- запрещается использовать металлические крепления, не прикреплять кабель с помощью изоленты из ПВХ, не использовать изолирующую пену;
- греющий кабель предназначен только для однократной установки.

ВНИМАНИЕ

Для подключения греющего кабеля к сети необходимо использовать гидроизоляционную муфту и кабель, соответствующий классу защиты – 0. Подключение греющего кабеля осуществляется через автомат защиты сети.

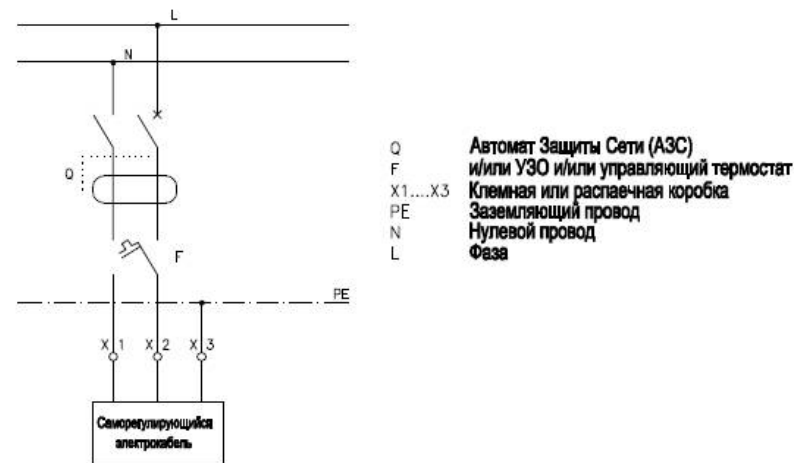


Рис. 1. Электрическая схема подключения кабеля электрообогрева.

6. Упаковка

Пакет из ПЭ

1 шт.

7. Соответствие нормативным документам

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
Имеет сертификат соответствия RU С-АТ.АУ04.В.06242

8. Гарантия

Гарантия на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

9. Дата изготовления

Дата изготовления указана на этикетке упаковочного пакета.

Адрес предприятия-изготовителя

HL Hutterer & Lechner GmbH

2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5

Österreich (Austria)

Tel.: 0043/(0) 22 35/862 91-0, Fax DW 52

www.hl.at